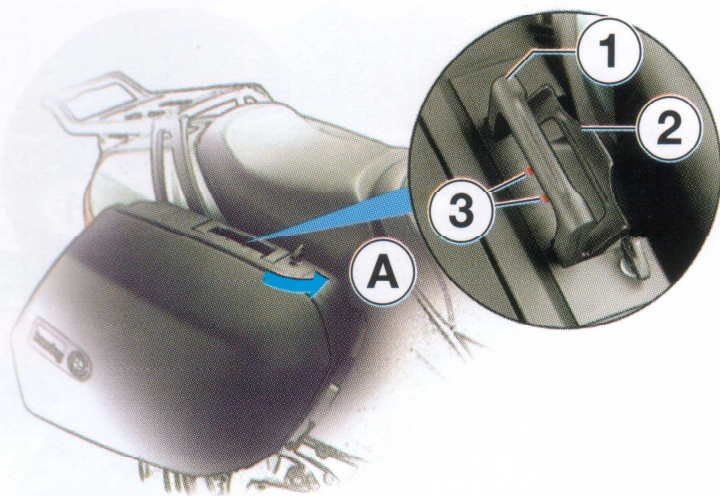


**警告:**

モーターサイクルが事故にあった後、または転倒した後は、インテグラルケースが正しく取り付けられているか点検してください。

- ・インテグラルケースごとの最大荷重は約 10 kgです。
- ・ケースを取り付けた場合の許容最高速度は 130 km/h 以下にしてください。


インテグラルケースを開くには:

- ・キーをケースロックに差し込み、ポジション A に回します。
- ・キャリアハンドル (1) とロッキングハンドル (2) を持ち上げます。
- ・2つのウィンドウ (3) に、赤信号が表示されます。
- ・インテグラルケースを開きます。

インテグラルケースを閉じるには:**重要事項:**

ハンドル (1) またはロッキングキャッチ (2) を閉じる前に、かならずキーをケースロックに差し込み、ポジション A に回してください。そうしないと、キャッチロックが損傷を受ける恐れがあります。

- ・キーをケースロックに差し込み、ポジション A に回します。
- ・ロッキングハンドル (2) とキャリアハンドル (1) を折りたたみます。
- ・2つのウィンドウ (3) に、黒信号が表示されます。
- ・ケースをロックし、キーを抜き取ります。

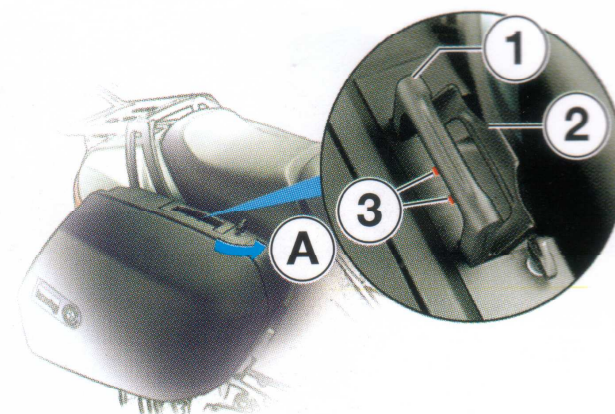**インテグラルケースを取り付けるには:****重要事項:**

キャリアハンドル (1) またはロッキングハンドル (2) を閉じる前に、かならずキーをケースロックに差し込み、ポジション A に回してください。そうしないと、キャッチロックが損傷を受ける恐れがあります。ケースがホルダーに確実に取り付けられたか確認してください。

**インテグラルケースを取り外すには:**

- ・キーをケースロックに差し込み、ポジション A に回します。
- ・キャリアハンドル (1) を持ち上げます。
- ・2つのウィンドウ (3) に、赤信号が表示されます。
- ・キーを抜き取り、ケースをホルダーから取り外します。

- ・インテグラルケースをホルダーに確実に取り付けます (矢印)。
- ・キーをケースロックに差し込み、ポジション A に回します。
- ・ハンドル (1) を折りたたみます。
- ・2つのウィンドウ (3) に、黒信号が表示されます。
- ・ケースをロックし、キーを抜き取ります。